TOUCHSCREENS



PC tactile 10.1” PCAP 10 points avec Android, technologie Power over Ethernet (PoE) et iiSignage²

Le ProLite TW1023AS-B3P est un PC tactile intelligent et intuitif de 10.1", conçu pour les environnements à fort trafic tels que les salles de réunion, points d’information ou espaces d’accueil. Sa technologie tactile PCAP 10 points garantit une interaction fluide et précise. Alimenté par Android 13 et équipé d’un matériel puissant, il permet d’installer facilement des applications directement sur l’appareil, en faisant une solution tout-en-un. Grâce à l’alimentation par Ethernet (PoE), l’alimentation et les données sont transmises par un seul câble, simplifiant ainsi l’installation et réduisant le nombre de câbles supplémentaires.

Avec la caméra, microphone et les haut-parleurs intégrés, le TW1023AS-B3P offre une interaction moderne et fluide dans tout espace intelligent. De plus, il s’intègre facilement avec iiSignage², le système de gestion de contenu (CMS) d’iiyama, vous offrant un contrôle total de vos messages et publicités, en mode paysage, portrait ou face vers le haut. Avec la caméra 5 mégapixels, microphone et les haut-parleurs intégrés, il offre des possibilités d'installation interactives illimitées.




Connectivité

Le connecteur RJ45 (LAN) qui prend en charge la technologie Power over Ethernet (POE) permet à la fois une connexion de données et une alimentation via un seul câble, simplifiant l'installation dans les zones où de nombreux câbles perturberaient l'installation de l'écran.




Android OS

Grâce à Android OS, vous pouvez facilement personnaliser l'écran selon vos besoins en y installant des applications directement.

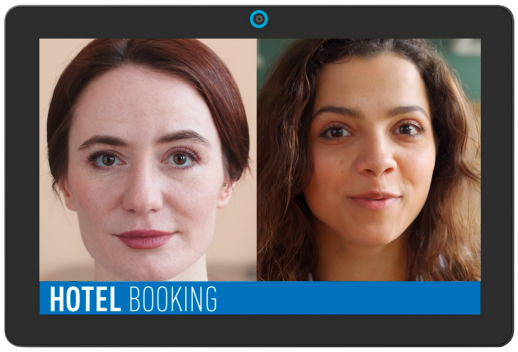

Webcam, microphone et haut-parleurs intégrés

L'écran est donc une solution parfaite pour les solutions d'accueil semi ou entièrement automatisées, permettant aux entreprises de suivre et de gérer le trafic des visiteurs dans le hall d'accueil sans compromettre la sécurité du personnel, des visiteurs et des biens de l'entreprise.

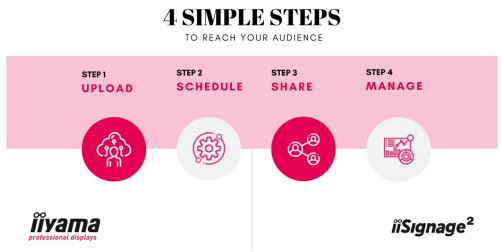

iiSignage²

iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu d'affichage numérique pour afficher et contrôler facilement votre contenu et pour gérer vos affichages. Le logiciel de gestion de contenu (CMS) vous donne un contrôle total de vos messages et de votre publicité à distance et en toute sécurité.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Edge to edge glass
Diagonale	10.1", 25.5cm
Matrice	IPS
Résolution native	1280 x 800 (1 megapixel HD)
Le ratio d'aspect	16:10
Luminosité	450 cd/m²
Luminosité	385 cd/m² avec l'écran tactile
Transparence de la lumière	86%
Contraste	1000:1 avec l'écran tactile
Temps de réponse (GTG)	25ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°, droit/gauche: 80°/80°, en avant/en arrière: 80°/80°
Couleurs supportées	16.7mln 8bit
Surface de travail H x L	216.6 x 135.4mm, 8.5 x 5.3"
Taille du pixel	0.1692mm
Couleur du cadre et finition	noir, mate

02 TACTILE

Technologie tactile	capacitive projetée
Points de contact	10
Méthode tactile	doigt, gant (latex), stylet capacitif
Interface tactile	USB

03 PORTS ET CONNECTEURS

Entrées audio	Mini jack x1
Sortie signal digital	HDMI x1 (mini HDMI, 1280x720 @60Hz)
Sorties Audio	Haut-parleurs 2 x 1.5W
Ports USB	x4 (1 x 3.2 Gen1 (5Gbps, DC5V, 900mA), 2 x 2.0 (DC5V, 500mA), 1 x MICRO with OTG)
RJ45 (LAN)	x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Microphone	x1

04 CARACTERISTIQUES

Logiciel intégré	Android 13
CPU	Rockchip RK3568 Quad-core up to 2.0GHz

GPU	Mali G52
Storage	32GB eMMC
Memory	4GB LPDDR4X
WiFi	IEEE802.11a//b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	rotation automatique, webcam (5 mégapixels), microphone, fente pour carte SD, revêtement anti-empreintes
Mode Kiosk	oui
Durée maximum d'utilisation en discontinue	24/7
Epaisseur du verre	1.25mm
Dûreté du verre	6H
Blocage OSD	oui

05 GENERAL

Boutons de contrôle	Alimentation, Accueil, Luminosité +, Luminosité -, Volume +, Volume -
Applications	applications de verrouillage, gérer le temps de redémarrage, gérer l'allumage/extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/horloge/minuteur/chronomètre, gérer les fichiers et dossiers, organiser des albums, Gmail, Google, iiSignage², lire des fichiers audio, Play Store, préférences système, enregistreur de son, lire des fichiers vidéo.
Flicker Free LED	oui

06 MECANIQUE

Orientation	paysage, portrait, installation à plat
Système de gestion de passage des câbles	oui

07 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (2.5m)
Guides	guide démarrage rapide, guide de sécurité
Autres	adaptateur pour courant alternati, fiches interchangeables (UE/UK)
Couvre câbles	oui

08 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 12 V
Gestion d'alimentation	18W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint


09 NORMES

Certifications	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA


REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

10 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	255 x 172 x 30.5mm
Dimensions de la boîte L x H x P	398 x 223 x 68mm
Volume par palette	256pcs
Dimensions palette L x H x P	1000 x 1200 x 2150mm
Poids (sans boîte)	0.8kg
Poids (avec boîte)	1.36kg
Code EAN	4948570126927

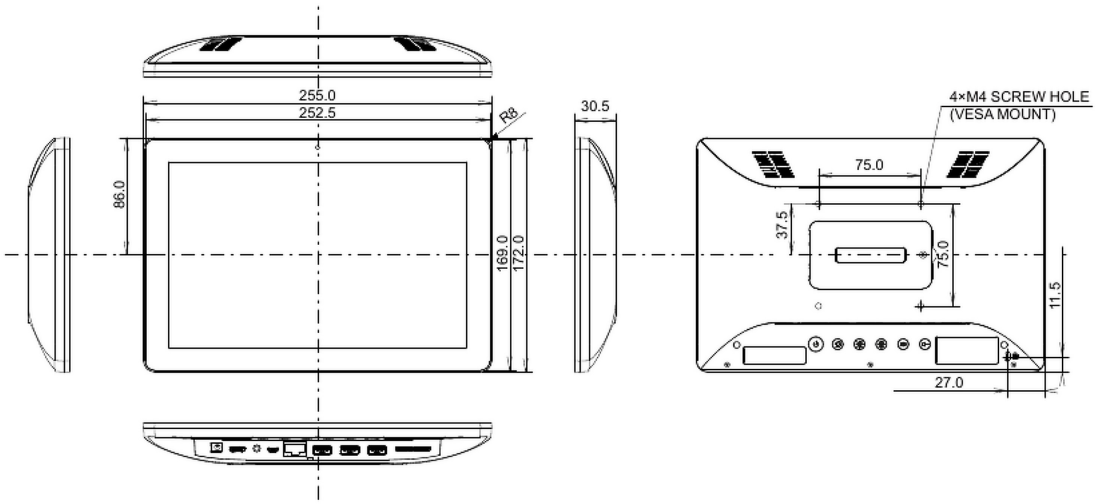

GALERIE

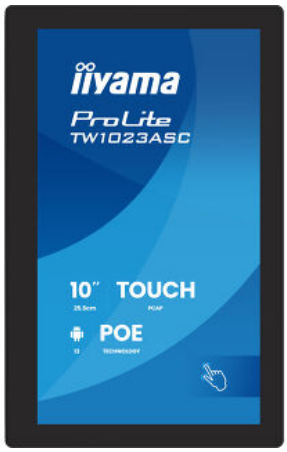




















Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**